

BRAMKI OBROTOWE BA3-2-S

Gate 4



UEFA
EURO2012
POLAND-UKRAINE



KATALOG

ARENA SOLUTIONS

UEFA EURO 2012

Zastosowanie i opis urządzenia

Bramki obrotowe są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Urządzenia są przeznaczone do współpracy z elektronicznymi systemami kontroli ruchu osobowego oraz kontroli dostępu.


Do bramki można podłączyć urządzenie sterujące (tj. czytnik, przycisk, sterownik elektroniczny, pilot na podczerwień).

Urządzenia są przeznaczone do pracy ciągłej i można je z powodzeniem stosować w strefach o dużym natężeniu ruchu osobowego.

Głównym zastosowaniem i przeznaczeniem urządzeń jest wspomaganie kontroli ruchu osobowego na obiektach sportowych gdzie w kontroli ruchu osobowego dużą rolę pełni służba

Porządkowa, która dokonuje dodatkowej weryfikacji osób wchodzących do strefy kontrolowanej. Urządzenie można z powodzeniem także stosować w innych miejscach jak np. porty lotnicze (np. przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, a także ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego), stacje kolejowe (np. punkty kontroli biletowej/uprawnień do przejścia oraz ruchu pasażerskiego), punkty kontroli uprawnień do wejścia w budynkach użyteczności publicznej, punktów kontroli biletowej i opłat (np. obiektach widowiskowych, wystawach, teatrach, kinach), punkty kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w zakładach pracy (np. wydzielonych strefach w fabrykach, biurach).



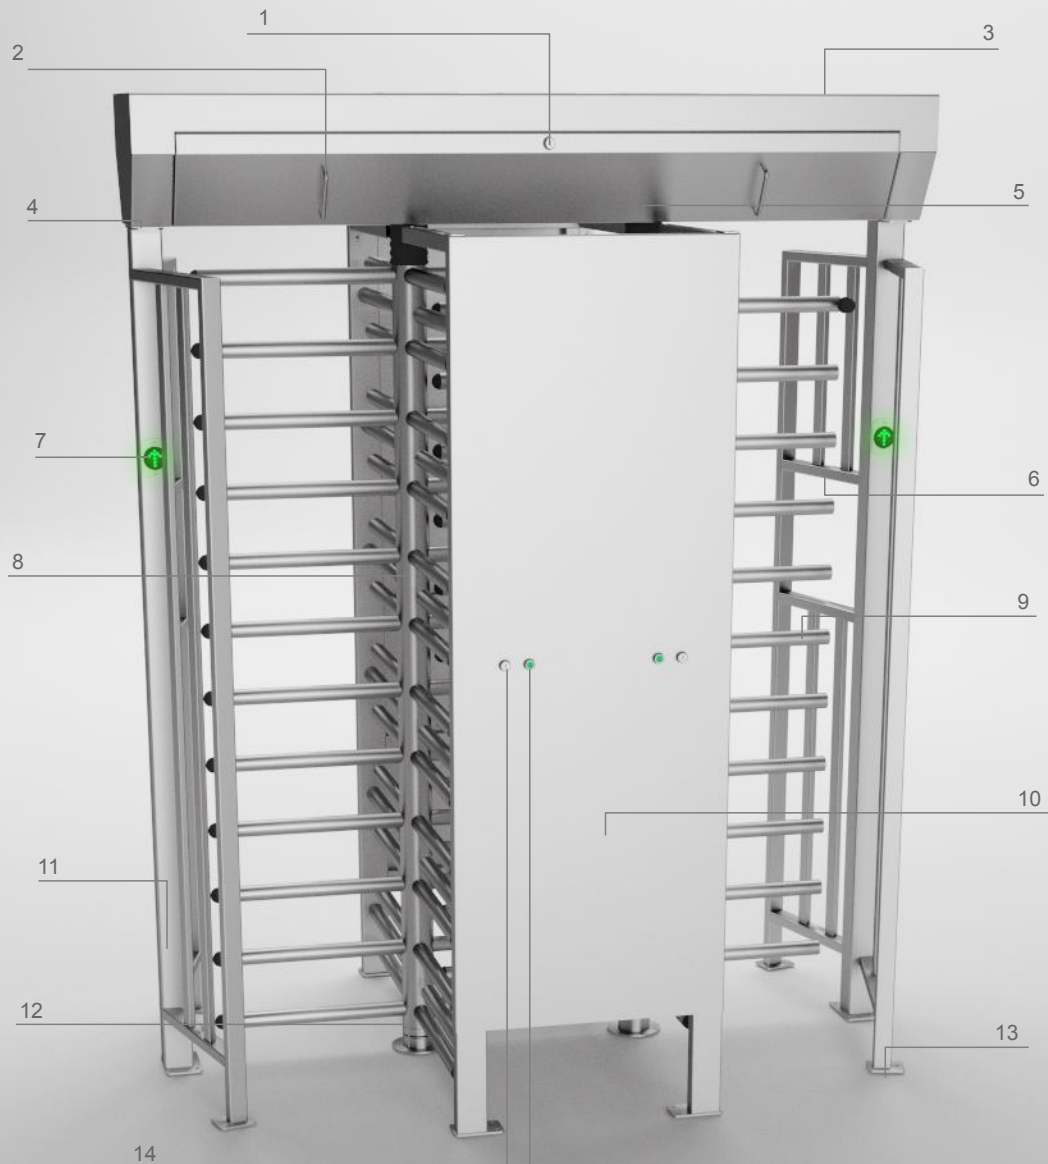

Opis urządzenia

(1) zamek na kluczyk zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych do mechanizmu oraz układu elektronicznego urządzenia, (2) uchwyty pokrywy osłonowej mechanizmu i układu elektronicznego, (3) stelarz dachu urządzenia, (4) mocowanie stelarza dachu do nóg bocznych urządzenia, (5) gumowa osłona łączenia rotora z mechanizmem w kolorze czarnym, (6) stelarz bocznej nogi urządzenia z drożnym profilem umożliwiającym wyprowadzenie okablowania zasilającego i sterującego z podłóża do mechanizmu urządzenia wyposażony w otwór do montażu czytnika/sterownika zewnętrznego urządzenia, (7) piktogram diodowy informujący o stanie odblokowania/zablokowania mechanizmu

urządzenia (zielona strzałka określająca stan odblokowania/czerwony krzyżyk oznaczający stan zablokowania), (8) rotor urządzenia tworzący sekcję przejścia osobowego, (9) skrzydła rotora urządzenia wykonane z profili okrągłych zaślepionych na końcach plastikowymi zaślepkami w kolorze czarnym, (10) zabezpieczenie przed dostępem osób do przestrzeni w urządzeniu nie stanowiącej sekcji przejścia, (11) noga boczna urządzenia wyposażona w piktogram diodowy, (12) element mocowania rotora do podłóża wyposażony w łożysko, (13) element mocowania nóg bocznych do podłóża, (14) przycisk i stacyjka dla operatora urządzenia umożliwiająca odblokowywanie (niezależnie od sterujących urządzeń zewnętrznych) mechanizmu przez osobę upoważnioną.



Zasada działania

Bramki są wyposażone w mechanizmy sterowane elektronicznym układem procesorowym. Układ procesorowy po otrzymaniu sygnału z urządzenia zewnętrznego (np. czytnik kart, przełącznik/przycisk w formie sygnału 0V tzw. zwarcia (max 0.5 sec)) oraz weryfikacji pozycji ramion przejmuje kontrolę nad blokowaniem i odblokowywaniem ruchu ramion. System pomiarowy pozycji rotora umożliwia płynną pracę i sprawne funkcjonowanie urządzenia. Elektroniczny układ procesorowy wysyła sygnał zwrotny informujący o dokonaniu obrotu rotora dla pojedynczego przejścia.

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w układ kontroli ruchu osobowego dla obu kierunków ruchu tzn. do urządzenia mogą być podłączone sterowniki dla każdego kierunku przejścia osobno. Urządzenie jest także wyposażone w mechanizm blokady ruchu rotora w przeciwnym do wybranego przez sterownik kierunku ruchu oraz wspomaganie ruchu rotora. Piktogramy diodowe wyświetlają stan zablokowania lub odblokowania mechanizmu rotora (zielona strzałka-mechanizm odblokowany i czerwony krzyżyk-mechanizm zablokowany).

Podstawowe funkcje urządzenia



PIKTOGRAMY DIODOWE

Informacja wizualna określająca stan odblokowania lub zablokowania ruchu ramion urządzenia. Zielona strzałka informuje o załączonym stanie odblokowania ruchu ramion (umożliwienie obrotu rotora).



KONTROLA WEJŚCIA

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w układ wspomagający kontrolę ruchu osobowego w obu kierunkach ruchu (wejście/wyjście ze strefy kontrolowanej).



BLOKADA COFANIA

Blokada cofania/ruchu wstecznego wyłącza możliwość obrotu ramion rotora/przejścia osoby w przeciwnym kierunku niż określony przez urządzenie sterujące zewnętrzne.



WSPOMAGANIE OBROTU

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w elektromechaniczny układ wspomagający ruch obrotowy ramion.



STEROWANIE RĘCZNE

Urządzenie wyposażone jest w dodatkowe sterowanie (stacyjka na kluczyk do autoryzacji operatora, przycisk/sterownik przy każdej sekcji przejścia dla operatora urządzenia).



MIEJSCE DLA CZYTNIKA

Urządzenie wyposażone jest w otwór do montażu czytnika (sterownika, czytnika kart/biletów) w miejscu, które umożliwia najbardziej sprawną kontrolę ruchu osobowego.

Funkcje urządzenia

MECHANIZM

- Dwa mechanizmy po jednym dla każdej sekcji przejścia.
- System blokad dla obu kierunków ruchu osobowego.
- Blokada ruchu wstecznego.
- Odblokowanie układu blokad w przypadku zaniku napięcia.
- Elektromechaniczne wspomaganie pozycjonowania rotora.
- Układ przeciwuderzeniowy.

UKŁAD ELEKTRONICZNY

- Dwa układy elektroniczne, po jednym dla każdego kierunku przejścia.
- Wejście sterowania dla pierwszego kierunku (np. dla podłączenia czytnika i przycisku sterującego).
- 2 x wejście sterowania dla drugiego kierunku (np. dla podłączenia czytnika i przycisku sterującego).
- 1 x sygnał zwrotny informujących o wykonaniu ruchu obrotowego rotora (NC lub NO).
- 1 x wejście do kalibracji pozycji rotora.
- 1 x wejście programowania procesora.

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE



- Funkcja pracy dla obu kierunków ruchu osobowego.
- Funkcja zapamiętywania sygnałów sterujących w czasie cyklu przejścia osobowego.
- Funkcja kalibracji pozycji zerowej rotora.

KONSTRUKCJA URZĄDZENIA


- Uproszczony montaż do podłoża na bazie kotwi wklejanych (kotwy nie stanowią wyposażenia).
- Kanały kablowe pomiędzy podłożem, a układem elektronicznym.
- Dwa rotory czteroramiennee.

PARAMETRY URZĄDZENIA

Napięcie zasilania:	(2x) ~24VAC
Maksymalny pobór mocy:	(2x) 130 VA
Maksymalny pobór prądu:	(2x) 5 A
Sygnał sterujący:	(max. 1 sek)
Sygnał zwrotny:	bezpotencjałowy
Temperatura pracy:	-25 do +50 st. C
Temperatura przechowywania:	-30 do +60 st.C
Wilgotność względna otoczenia:	10-80%
Warunki pracy:	wewnątrz i zewnątrz budynków
Stopień ochrony IP:	IP 44
Maksymalna wilgotność pracy:	85%
Waga netto:	~560 kg

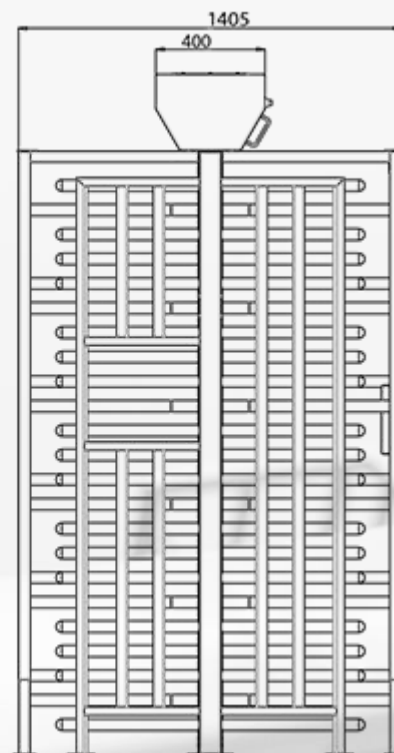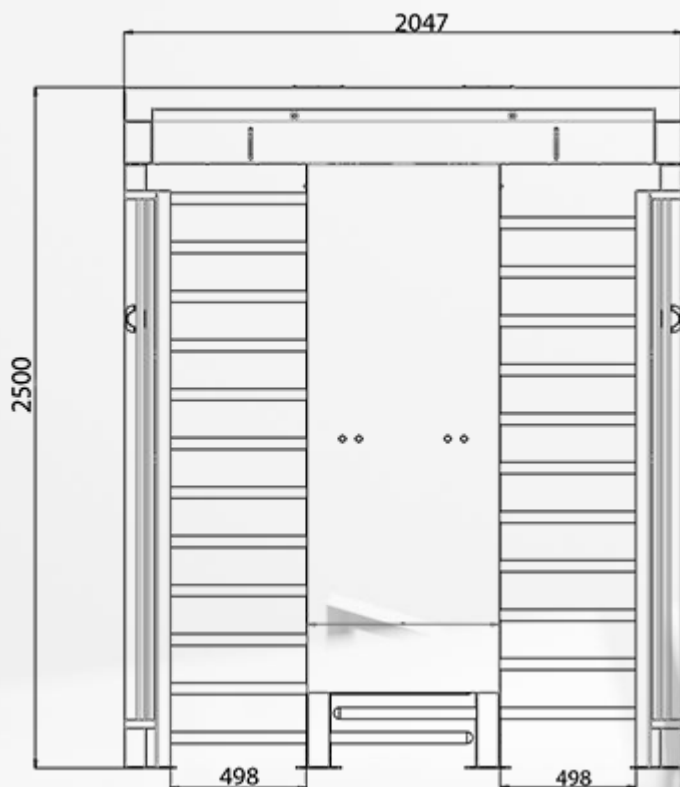

Standardy wykończenia i wersje urządzenia

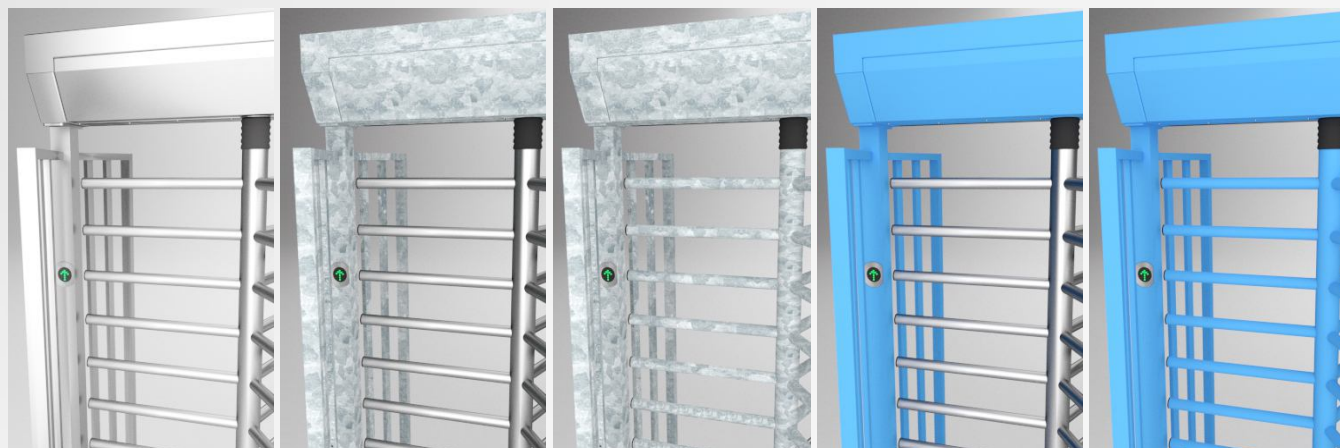

BA3-2-S-NNN

Stelarz: stal nierdzewna*
Dach: stal malowana*
Rotor: stal nierdzewna*

BA3-2-S-OON

Stelarz: stal cynkowana*
Dach: stal cynkowana*
Rotor: stal nierdzewna*

BA3-2-S-OOO

Stelarz: stal cynkowana*
Dach: stal cynkowana*
Rotor: stal cynkowana*

BA3-2-S-MMN

Stelarz: stal malowana*
Dach: stal malowana*
Rotor: stal nierdzewna*

BA3-2-S-MMM

Stelarz: stal malowana*
Dach: stal malowana*
Rotor: stal malowana*

* - stal nierdzewna (N) oznacza stal w gatunku 1.4301 wykonaną zgodnie z normą EN-10088 szlifowaną,

* - stal malowana (M) oznacza stal malowaną proszkowo z podkładem cynkowym. Przy składaniu zamówienia należy określić kolor według palety kolorów RAL,

* - stal cynkowana (O) oznacza stal cynkowaną metodą ogniową.

Wersje urządzenia w zależności od wysokości

Wersja urządzenia	Wysokość całkowita 2500 mm	Wysokość całkowita 2400 mm
BA3 – 2 – S – XXX*	O	
BA3 – 2 – S – XXX* - LOW		O

* - „XXX” - oznaczenie standardu wykończenia urządzenia

Dystrybutor

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.

All Rights Reserved to GASTOP LTD